

■ Krata rolowana

PRZEJRZYSTA KRATA ROLOWANA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

ESPerfo RC2 znakomicie sprawdza się tam gdzie potrzebna jest połączenie przejrzystości z solidną ochroną.

Krata wykonana jest z anodowanych profili aluminiowych o drobnej perforacji; 5mm x 12mm, które można łączyć z profilami pełnymi ES310 RC2 i ES5042 RC2.



KRATA ROLOWANA ESPerfo RC2

Perforowane profile z tłoczonego aluminium anodowanego o wys. 65 mm. Grubość 1,7 mm.


Można łączyć z profilami ES310 RC2 i ES5042 RC2.

Waga: 7,0 kg/m², wym. perforacji 5 x 12 mm.

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	65 mm
perforacja:	5 mm x 12 mm
wymiar maks.:	szer. 7500 mm, wys. 4500 mm
waga:	7,0 kg/m ²
kolor:	aluminium/RAL
materiał:	anodowane aluminium
profil kompatybilny:	ES310 RC2, ES5042 RC2
certyfikat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 1
gwarancja:	2 lata

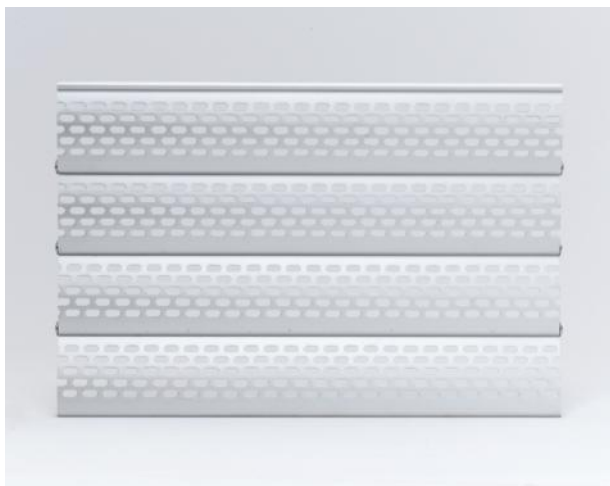

Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przełącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL

ZASTOSOWANIE

FORTAXA TECHNOLOGY	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji
ESPerfo RC2	●	●	●	◐



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.